



LOGITRANS

Control de nivel

60 years experience with
LIFTING PERFORMANCE

logitrans.com

Control de nivel - mantiene automáticamente la altura de trabajo

El control de nivel mantiene automáticamente la altura de trabajo ergonómica adecuada. De este modo, el operario disfruta de una altura de trabajo constante y de una postura de trabajo ergonómicamente correcta. Al recibir una señal de un sensor eléctrico, las horquillas se elevan automáticamente al descargar material, y descienden al cargar.

La postura y la altura de trabajo ergonómicamente correctas contribuyen a prevenir lesiones y la tensión del operario a la vez que aumentan su productividad gracias a las mejoras de las condiciones de trabajo.

El control de nivel es muy fácil de programar y muy resistente y compacto lo que garantiza una excelente capacidad de maniobra. Disponible para elevadores altos eléctricos y apiladores Logiflex (también para transpaletas de acero inoxidable).



LOGITRANS

Control de nivel

Ergonomía



- Mantenimiento automático de la altura
- Altura de trabajo ergonómica adecuada
- Previene lesiones y la tensión del usuario

Eficiencia

- Programación sumamente sencilla
- Las dimensiones compactas garantizan opciones excelentes de maniobra
- Gran eficiencia gracias a un entorno de trabajo mejorado
- Las horquillas se elevan al descargar el material
- Las horquillas descienden al cargar el material

Seguridad

- Una luz de advertencia parpadea al elevar y descender las horquillas
- La parada inmediata detiene en el acto la función de elevación/descenso
- La parada inferior asegura la distancia adecuada
- La parada superior protege el motor

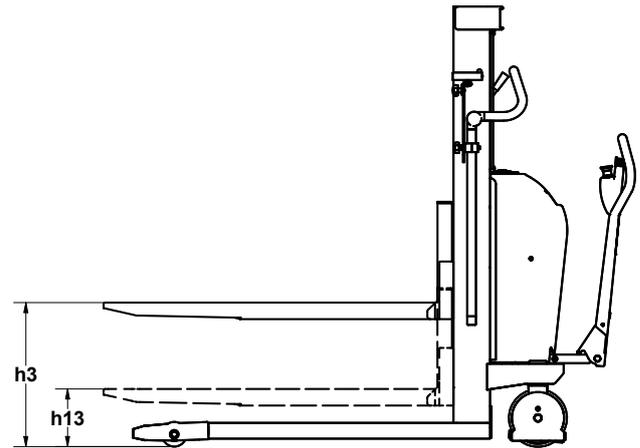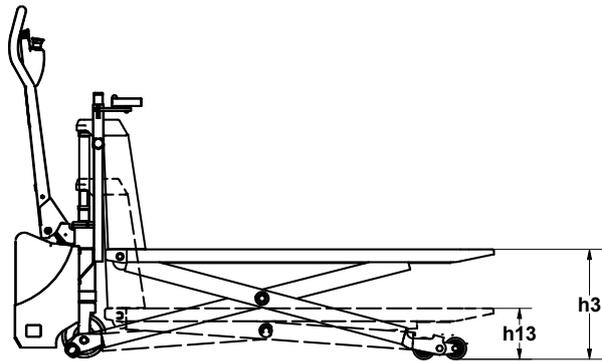

El control de nivel puede situarse tanto a la izquierda como a la derecha y es fácil de reequipar.



Para la protección contra lesiones por aplastamiento.



Programación sumamente sencilla de todas las funciones. Los botones están cubiertos con una lámina protectora.



Puede montarse en elevadores altos eléctricos y apiladores (también en transpaletas de acero inoxidable).

Producto (indicado en mm)	ELEVADOR ALTO ELÉCTRICO		LOGIFLEX
Modelo de control de nivel	LC4		LC4
Rango de detección de la fotocélula	100-2000 (ajustable)		100-2000 (ajustable)
Altura de trabajo de la fotocélula	490-970 (ajustable)		300-1350 (ajustable)
Tiempo de reacción de la fotocélula	1-25 segundo (ajustable)		1-25 segundo (ajustable)
Fotocélula giratoria	+/- 30°		+/- 30°
Altura de elevación con el control de nivel activado	h_3	800	900
Altura de descenso con el control de nivel activado	h_{13}	200	200